



VÁLVULA SOLENOIDE NAMUR



www.tagvalvulas.com.br



comercial@tagvalvulas.com.br

Rua Engenheiro Prudente, 330 - São Paulo-SP

CEP: 01550-000 Tel: (11) 9 7446-9999



Descritivo

Com um desenho simples e compacto, as válvulas solenoides da Tag Válvulas são utilizadas em diversas aplicações de acionamento pneumático, podendo ser aplicadas em atuadores pneumáticos, rotativos e lineares NAM (modelo NAMUR).


Sua construção em alumínio permite a utilização em diversas áreas da indústria ou sistemas de automação, fazendo com que sua vida seja longa e com grande segurança ao seu processo.


Seguindo os padrões de conexão NAMUR, sua instalação é simples e fácil, sendo que junto ao produto, seguem os parafusos de conexão e anéis de vedação.

Características Técnicas

Tensão de Alimentação	220VAC	110VAC	24VDC	12VDC
Limite de Tensão	-15% à +10%			
Corrente	14mA	27mA	125mA	250mA
Consumo / Potência	5,5W			
Fluido	Ar-Comprimido			
Modelo de Sistemas	5 Portas e 2 Posições (5/2 vias) ou 3 Portas e 2 Posições (3/2 vias)			
Pressão de Operação (MPa)	0,15 MPa à 0,90 MPa (Máximo de 1,2MPa)			
Pressão de Operação (Bar)	1,5 Bar à 9 Bar (Máximo de 12 Bar)			
Pressão de Teste	1,2 MPa / 12 bar			
Temperatura	-5°C à 60°C			
Material de Construção	Alumínio			
Lubrificação	Não é necessário			
Máxima Operação	4 ciclos por segundo			
Grau De Proteção	IP65			
Classe de Temperatura	Classe B			
Conexão de Controle	1/4"			

Simbologia Pneumática de Ligação

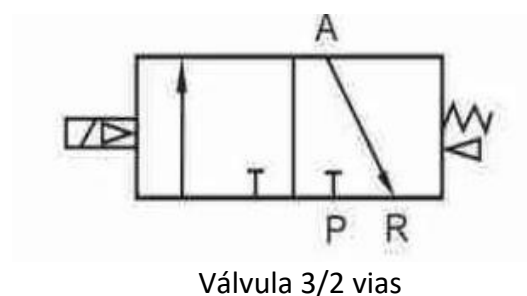

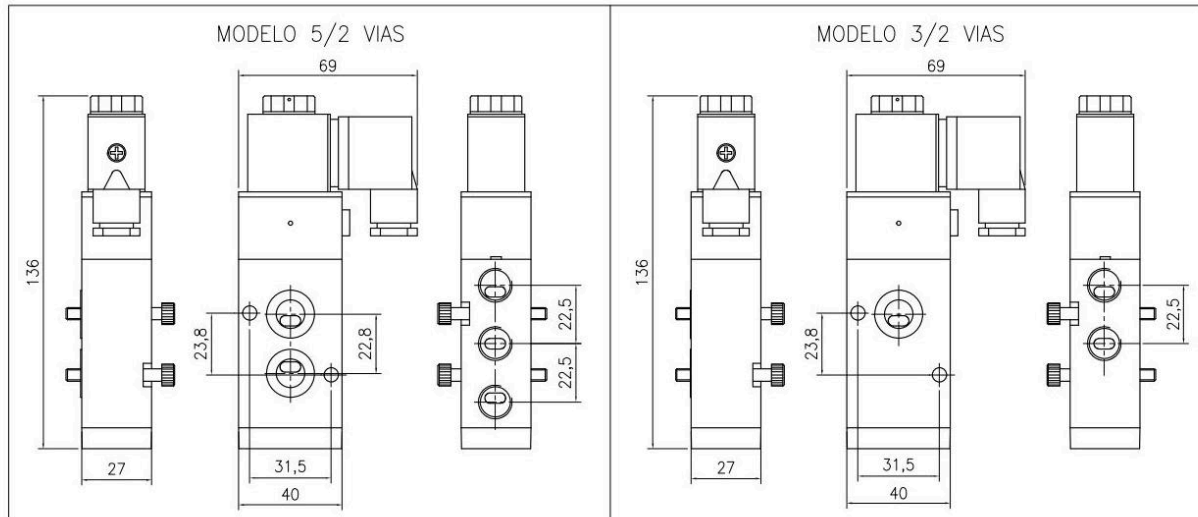

www.tagvalvulas.com.br



comercial@tagvalvulas.com.br

Rua Engenheiro Prudente, 330 - São Paulo - SP

CEP: 01550-000 Tel: (11) 9 7446-9999